



30t - Presse Col de cygne

Cette presse hydraulique d'une capacité de 30t permet de manchonner jusqu'à:

- ZEN[®] 7 (Type A, EN 13411-3)



Le piston se trouvant dans la partie supérieure de la presse, le mouvement de serrage des matrices se fait par le haut. La matrice recevant la boucle manchonnée reste statique d'où un manchonnage facilité.

Presse hydraulique 315 KN

Caractéristiques Techniques


Puissance maxi	315 KN
Course du piston	25 mm
Pression max de huile	400 bar
Dimensions (P x L x H)	585 x 352 x 551 mm
Poids	158 kg
Quantité d'huile	5 L
Support d'outil maxi	50 x 48 mm
Vitesse d'approche	5 mm/s
Mouvement de retour	9 mm/s
Hauteur de plateau	262 mm
Commande à pied	disponible
Moteur électrique	3,2 KW / 400 V / 50 Hz

D'autres voltages disponibles sur demande!
Caractéristiques pouvant être modifiées sans préavis!





30t - Presse Col de cygne

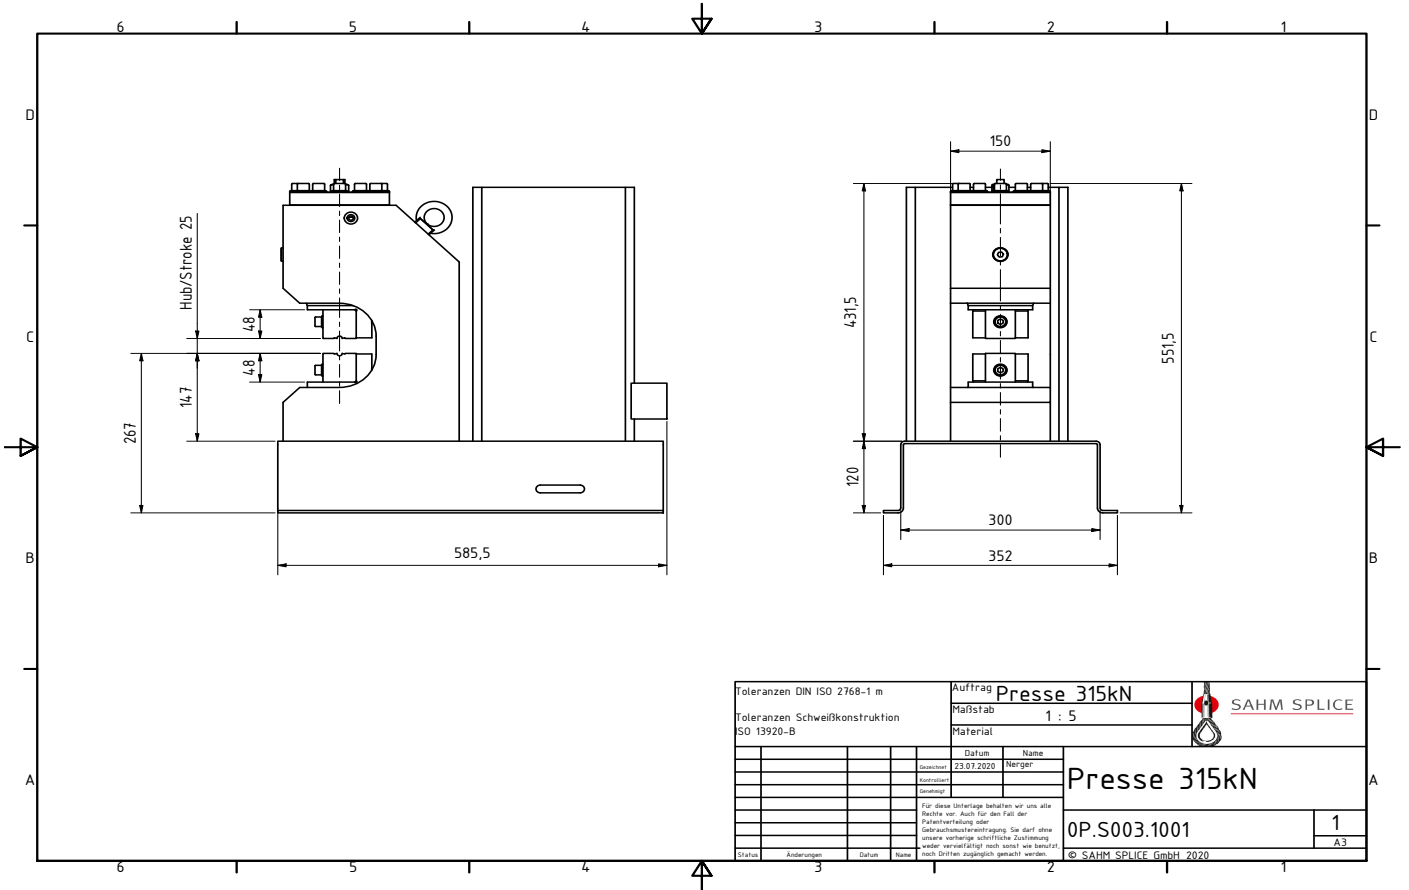

Toleranzen DIN ISO 2768-1 m		Auftrag Presse 315kN		
Toleranzen Schweißkonstruktion SO 13920-B		Maßstab 1 : 5		
		Material		
		Datum	Name	Presse 315kN
		23.07.2020	Nerger	
Für diese Vorfertigung behalten wir uns alle Rechte vor. Auch für den Fall der Patentverletzung oder Gebrauchsmachenerhebung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonst wie benutzt noch Dritten zugänglich gemacht werden.				
0P.S003.1001	1			
© SAHM SPLICE GmbH 2020				A3